


Canon

REDEFININDO A
IMPRESSORA DE
GRANDE
FORMATO



**imagePROGRAF
TM-300 MFP L36ei**

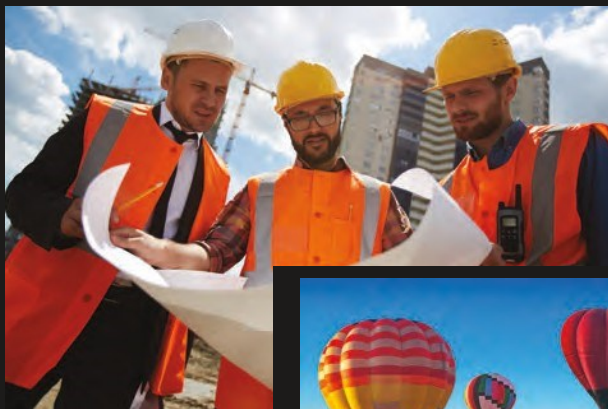

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (consulte usa.canon.com para especificações completas da impressora)

Cabeça de impressão

PF-06

Número de bicos

Preto fosco: 5.120 Bicos

Outras cores: 2.560 Bicos por cor

Tamanho da gotícula

5 Picolitros

Tipo de tinta

Pigmento: Preto fosco (MBK), Ciano (C), Magenta (M),

Amarelo (Y), Preto (BK)

Tanque de tinta

Enviados com a impressora: MBK (130 ml), BK, C, M, Y (90 ml)

Reposição: PFI-120 (130 ml) ou PFI-320 (300 ml)

RAM da impressora

2 GB

Alimentação de mídia

Alimentação por rolo: Um rolo, Carregamento por cima, Saída pela frente

Largura da mídia

Alimentação por rolo: 203 mm - 914 mm

Folhas soltas: 203 mm - 914 mm

Cortador de mídia

Cortador rotativo durável de lâminas duplas

Espessura da mídia

0,07 – 0,8 mm

Tamanhos do núcleo da mídia

Adaptadores de núcleo de 50 e 76,2 mm incluídos

Diâmetro externo máximo do rolo:

150 mm

Saída da mídia

Cesta (padrão)

Utilitários de software de impressão

Accounting Manager, Apple AirPrint, Canon Print Service, Device Management Console, Direct Print & Share, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver for Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite for Windows, Canon PRINT Inkjet Selphy, Easy-Photo PrintEditor,* Optimized Driver for AutoCAD, Free Layout

Sistema operacional

Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Macintosh OS X v10.10.5-v10.12x

Linguagem de impressão

Impressora: SGRaster, HP-GL/2, HP RTL, JPEG

Interface

Padrão (Embutida): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/

1000Base-T/TX, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/nf)

Fonte de alimentação

100-240 VCA, (50-60 Hz)

Consumo de Energia

Máximo: 69 W ou menos

Em Espera: 3,6 W ou menos

Desligada: 0,3 W ou menos (Compatível com o decreto)

Certificações

Regulamentos de segurança elétrica

C TUVus (U.S.A.), C TUVus (Canadá)

Regulamentos de interferência eletromagnética

FCC Parte 15B (U.S.A.), IC (Canadá)

Regulamentos de radiação

FCC Parte 15C (U.S.A.), IC (Canadá)

Certificações Ambientais

ENERGY STAR® (Todo o mundo)

Ambiente de operação

Temperatura: 15° - 30° C

Umidade Relativa: 10 - 80% (Sem condensação)

Dimensões (A x L x P) e peso da impressora

(Com a cesta aberta)

1.346 x 1.574 x 1.143 mm Aprox. 58,9 kg.

Dimensões (A x L x P) e peso na embalagem

965 x 1.773 x 914 mm Aprox. 103,8 kg.

Opções

- Conjunto do suporte do rolo de 50 e 76,2 mm (RH2-35)
- PosterArtist

Itens substituíveis pelo usuário

- Tanque de tinta (PFI-120/PFI-320)
- Cabeça de impressão (PF-06)
- **Cartucho de Manutenção** (MC-31)
- Lâmina do cortador (CT-08)

Conteúdo da caixa

Impressora, Cesta TX, Estrado, Carretel de mídia com núcleo de 50 e 76,2 mm (Adaptadores incluídos), Cabo de energia, Ferramentas e parafusos, Cabeça de impressão, Cartucho de manutenção (instalado), 5 Tanques de tinta (130 ml: MBK, 90 ml: BK/C/M/Y), Amostra de papel revestido de alta gramatura (A2/2 folhas), Placa Ethernet (embutida), Interface USB 2.0 High-speed, Folha de conexão USB, Folheto de termos de serviços IWR, Manual do usuário, Guia prático de configuração, CD de software do usuário para Windows (Utilitários de driver de impressão), CD do PosterArtist Lite, Cartão de registro de usuário

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER DA SÉRIE L36ei

Velocidade da digitalização

- Full Color de 24-bit em 200 dpi: 25,4 mm (por segundo)
- Escala de cinza de 8-bit e monocromática em 200 dpi: 76,2 mm (por segundo)

Modos de digitalização

- 16,7- milhões de cores RGB (24-bit)
- Escala de cinza de 256 níveis (8-bit)
- Preto e branco (1-bit)

Espaço de cor

RGB normalizado

Resolução

600 dpi (óptica)

Precisão da digitalização*

+/- 0,2%

Largura máxima da imagem

914 mm

Largura máxima da mídia

965 mm

Comprimento máximo de digitalização

2.768 mm

Espessura máxima da mídia

5 mm

Tecnologia de criação de imagem digital

Tecnologia de sensor de imagem de contato (CIS)
(Conjunto de tecnologia SingleSensor)

- Conjunto CIS SingleSensor de largura total
- Captura imagem colorida digital RGB de 24-bit
- Captura imagem em escala de cinza de 8-bit
- Monocromático pancromático e preto e branco
- Sistema de luz LED de vida extralonga bidirecional para melhor iluminação do objeto e capacidade de digitalização imediata

Interface do scanner

Digitalização para USB - Interface USB2

(Tamanho máximo do pen drive = 128 GB - FAT32)

Cópia/Digitalização para a rede - Interface Ethernet

(Conexão Ethernet > 1 GB para configuração da rede)

Ambiente de operação

10- 35°C, 35-80% de UR, sem condensação

Fonte de alimentação externa:

Deteção automática 100-240 VCA +/- 10%, 50-60 Hz

Consumo de energia do scanner

- 11,7 W (Digitalizando)
- 0,06 W (em espera)

Conformidade

CB, CE, FCC, UL, ENERGY STAR®, ICES-003, CUL, S Mark

Dimensões (A x L x P) (com a bandeja de papel estendida)

132 x 1236 x 252 mm

Peso do estrado e do scanner

Aprox. 6,57 kg.

Conteúdo da caixa.

- Scanner L36ei com cabo de energia
- Cabo Ethernet
- 2 Suportes de montagem
- CD do software ScanApp Lei
- Guia do Scanner Lei
- Guias de retorno do documento

- Folha de calibração

- Pé para uso sobre mesa

- Duas guias da borda do papel e protetores de realimentação do papel

* A ser suportado em dezembro de 2018.

- A impressão sem fios requer uma rede de trabalho com capacidade para 802.11b/g ou 802.11n sem fios. O desempenho sem fios pode variar dependendo do terreno e da distância entre a impressora e os clientes da rede sem fios.
- A taxa de digitalização é proporcional por toda a faixa de resoluções suportadas pelo scanner. As velocidades mais altas citadas podem ser limitadas pela largura de banda efetiva
- ▲ A precisão da digitalização citada pode variar dependendo do ambiente de operação e a espessura da mídia.

Nota: Os sistemas da MFP Lei Série imagePROGRAF TM contém múltiplos componentes, alguns dos quais são fabricados por terceiros. Na medida em que tais ofertas vêm com garantias limitadas que são passadas para o comprador a Canon não tem nenhuma obrigação ou qualquer responsabilidade com respeito a tais ofertas de terceiros.

Canon
Canon.com.br



Como um Parceiro da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. qualificou este modelo como atendendo o critério de eficiência energética da ENERGY STAR através de um corpo certificador reconhecido pelo EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas comerciais registradas de propriedade da Agência de proteção do meio ambiente dos E.U.A. Canon e imagePROGRAF são marcas comerciais registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais registradas em outros países. Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados são marcas ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída e telas de impressora são simuladas. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos. ©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados. 0918-IPC650LB-PDF-SP

