

imagePROGRAF

iPF755 / 750



- 36 polegadas (914,4 mm)
- Tinta Pigmentada / Dye
- 5 cores
- Resolução de 2.400 x 1.200 dpi
- HD 80 GB (somente iPF755)
- Alta precisão de linhas e traço

Praticidade e novo design a serviço de suas tarefas.

Apresentando design e funções inovadoras, as imagePROGRAF 755 / 750 são uma poderosa solução para impressão em grande formato, proporcionando agilidade nas tarefas de uso corporativo e CAD. Com desenho renovado, adequam-se a qualquer ambiente e permitem fácil acesso de suas operações. Contam ainda com a função Accounting Manager para total controle de custos de impressão e de tinta, o que resulta em índices altos de produtividade. A combinação de velocidade, precisão e qualidade em impressão faz das iPF755 / 750 a melhor solução para grandes formatos.



Material impresso em sistema multifuncional Canon.
Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.

Canon

Método de Impressão	Jato de Tinta
Tamanho da Boca	36" (914,4 mm)
Resolução Máxima	2.400 x 1.200 dpi
Memória	256 MB
HD	80 GB (somente iPF755)
Tipo de Tinta	
- Dye	Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), Black (K)
- Pigmentada	Matte Black (MBK / 2 Cartuchos)
Capacidade do Cartucho de Tinta¹	130 ml por cor
Tecnologia da Cabeça de Impressão	FINE (Full-litography Ink-Jet Nozzle Engineering)
Precisão da Linha²	+/- 0,1% ou menos
Espessura Mínima da Linha	0,02 mm
Número de Cores	5 cores
Tamanho da Gota	4 Picolitros
Quantidades de Nozzles	
- Matte Black	5.120 nozzles
- Outras Cores	2.560 nozzles por cor
Espaçamento entre os Nozzles (Resolução da Cabeça)	1.200 dpi x 2 (Detecta obstrução e compensa)
Controlador	L-COA
Alimentação de Mídias	Alimentação Manual 1 folha (Topo) e por Rolo
Espessura das Mídias	0,07 até 0,8 mm
Diâmetro Máximo do Rolo	150 mm
Alimentação por Rolo	203 mm - 18 m
Corte da Folha	203 mm - 1,6 m
Margem de Impressão	
- Alimentação por Rolo	Todos os Lados: 3 mm ou 0 Borderless
- Folha Solta	Todos os Lados: 3 mm
Impressão sem Borda (somente Rolo)	10", 14", 17", 24" B2 (20.28" / 515 mm), A1 (23.38" / 594 mm), A0 (33.11" / 841 mm), 36"
Interface	
- Padrão	USB 2.0 High-Speed; 10 / 100 / 1.000 Base-T / TX
Protocolos	IPX / SPX (Netware 4.2 (J), 5.1 (J), 6.0 (J)), SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Software de Impressão	imagePROGRAF Printer Driver, HDI Driver para AutoCAD ³ , Digital Photo Front-Access, Printer Driver Extra Kit (Free Layout, imageRUNNER Enlargement Copy modules), Print Plug-in para Microsoft Office (somente PC), PosterArtist Lite 2009 (somente PC)

Software Utilitário	Media Configuration Tool
Device Status	GARO Status Monitor, Remote UI
Linguagem de Impressão	GARO (Próprio da Canon), HP-GL / 2, HP RTL
Sistemas Operacionais	Windows 2000 (32) / XP (32 & 64) / Server 2003 (32 & 64) / Server 2008 (32 & 64) / Vista (32 & 64), Macintosh OS X (32 & 64) ⁴
Suprimentos	
- Cartucho de Tinta	PFI-102: MBK / BK / C / Y (130 ml), PFI-104: M (130 ml)
- Cabeça de Impressão	PF-04
- Cartucho de Manutenção	MC-10
Itens Repostos pelo Usuário	Cabeça de Impressão Cartucho de Tinta Cartucho de Manutenção
Consumo de Energia	
- Máximo	140 W (ou Menos)
- Standby	5 W ou Menos
Dimensões (L x P x A)	1.304 x 870 x 1.062 mm
Peso	63 Kg
Requerimentos de Energia	AC 100-240, 50 / 60 Hz
Acessórios Opcionais	Roll Holder Set – RH2-33 (para rolos com entrada de 2" e 3") Printer Stand ST-33

¹O primeiro cartucho de tinta que acompanha o equipamento tem capacidade de 90 ml.

²Após ajustar o equipamento e utilizando a opção Somente Linha.

³Para AutoCAD ou AutoCAD LT 2000 / 2000i / 2002 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008.

⁴Para o Driver de Impressão imagePROGRAF. Para aplicações a partir de arquivos PostScript como Adobe Illustrator ou QuarkXpress é necessário usar um Rip PostScript compatível.

Velocidade de Impressão de Desenho de Linhas do CAD (impressão A0, imagem colorida, toda a folha)

Tipo de Papel	Modo de Impressão	Tempo de Impressão
Papel Comum	Modo linha	48 seg.
	Modo standard	1,14 min.
Papel Revestido	Modo linha	1,14 min.
	Modo standard	2,26 min.
	Modo alta qualidade	3,51 min.

Funções importantes


HD (somente iPF755)

Processa imagens mais pesadas e complexas; dispõe de mais espaço para o envio de impressões simultâneas; possui sofisticada recuperação de erro (reimpressão automática) e movimentação dos arquivos na fila de impressão.

Possibilita guardar até 500 trabalhos de impressão (dependendo do tamanho do arquivo) e 30 Mailboxes com 29 protegidos por senha; os trabalhos podem ser acessados a partir de um software controlador da impressora e do RUI; e imprime arquivos HPG/2.

Accounting Manager – Total controle dos trabalhos!

Reúne informações sobre os trabalhos diários; verifica os gastos com consumíveis e calcula os custos de impressão; exporta o formato .csv para Microsoft Excel; e permite introduzir informações de custo.

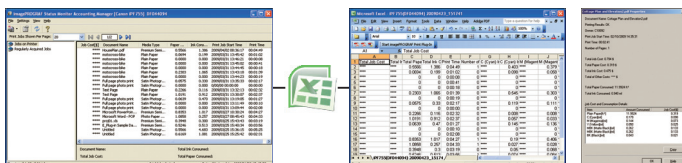


Informações Avançadas – Acessível pelo Status do Monitor ou pelo Remote UI

Grava o tempo gasto e nome do trabalho, usuário, ID do cliente, informa o tempo de impressão, o status do trabalho, a quantidade de tinta gasta, o tipo de mídia utilizada, o número de páginas concluídas, média de consumo por área de trabalho e extensão da mídia.

Novo drive de impressão Canon

Categoria de tamanho e tipo de mídia: tipos de mídia agrupados por categoria e lista mais curta e intuitiva; display para verificar a estimativa de tempo restante de impressão; ordem inversa de impressão: última a entrar, primeira a sair; e impressão dobrada para impressão frente e verso.



HP-GL/2 Ajuste de Cor

As impressoras possuem suporte para o novo hardware Ajuste de Cor – essa opção irá sobrepor o software Palheta de Cores, permitindo ao usuário selecionar globalmente as cores. Largura da linha, Cores e Propriedades podem ser alteradas.

